


# Fughe Colorate

## *Coloured* **Grouts**

SERENE



TRADITIONAL

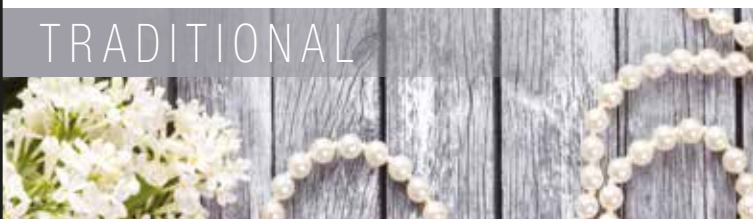

NATURAL



ROMANCE



GLAMOUR



## **Ultracolor Plus**

Malta ad alte prestazioni, modificata con polimero, antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento rapidi, idrorepellente con DropEffect® e resistente alla muffa con tecnologia BioBlock® (disponibile in 34 colori).

*Fast setting and drying, high performance, polymer-modified, anti-efflorescence, water repellent grout for joints from 2 to 20 mm with DropEffect® and mould-resistant with BioBlock® technology (available in 34 colours).*

---

## **Keracolor SF**

Malta cementizia bianca superfine ad alte prestazioni, per la stuccatura di fughe fino a 4 mm.

*Fine-grained, high-performance white cementitious mortar for grouting joints up to 4 mm wide.*

---

## **Keracolor FF**

Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, idrorepellente con DropEffect®, per la stuccatura di fughe fino a 6 mm (disponibile in 14 colori).

*High performance, polymer-modified water-repellent cementitious mortar with DropEffect® for grouting joints up to 6 mm (available in 14 colours).*

---

## **Keracolor GG**

Malta cementizia ad alte prestazioni, modificata con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm (disponibile in 14 colori).

*High performance, polymer-modified cementitious mortar for grouting 4 to 15 mm joints (available in 14 colours).*

---

## **Keracolor PPN**

Malta pozzolanica grigio cemento a bassissimo assorbimento d'acqua e ad elevate resistenze meccaniche, a presa rapida, per la stuccatura di lastricati con fughe da 5 a 30 mm soggetti a sollecitazioni pesanti e traffico intenso.

*High-strength, quick-setting grey cement pozzolan mortar with very low water absorption for grouting paved floors with joints from 5 to 30 mm wide subject to heavy loads and intense traffic.*

---

## **Kerapoxy**

Malta epossidica antiacida a due componenti, per la stuccatura di fughe con larghezza minima di 3 mm. **Kerapoxy** si usa per stuccare, all'interno ed all'esterno, pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, negli ambienti soggetti a traffico pesante o dove sia richiesta elevata igienicità e ottima resistenza chimica (disponibile in 20 colori).

*Two-component, acid-resistant, epoxy grout for joints over 3 mm. Kerapoxy is used for internal and external grouting of ceramic floor and wall tiles and stone material, that are subject to heavy traffic or where complete hygiene and strong chemical resistance are required (available in 20 colours).*

---

## **Kerapoxy Design**

Malta epossidica bicomponente, decorativa, translucida antiacida per la stuccatura di mosaico vetroso, piastrelle ceramiche e materiale lapideo di particolare valore estetico da impiegare anche in combinazione con **MapeGlitter** (disponibile in 32 colori + **MapeGlitter** Light Gold e Silver).

*Two-component, decorative, translucent, acid-resistant epoxy mortar for grouting glass mosaics, ceramic tiles and stone material with a particular aesthetic value, to be used in conjunction with MapeGlitter (available in 32 colours + MapeGlitter Light Gold and Silver).*

---