



bright



essential



golden



mulled



natural

kauri colours




murales mix **A** _ mulled + natural



murales mix **B** _ essential + bright + golden

kauri murales mix



kauri colours & blend



60% essential + 40% mulled




60% essential + 40% natural



60% natural + 40% mulled

kauri blend 2

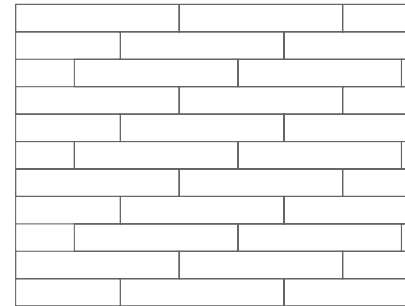

layout solution C



30% essential + 45% natural + 25% mulled




32% natural + 33% golden + 35% essential




32% bright + 33% golden + 35% essential

kauri blend 3

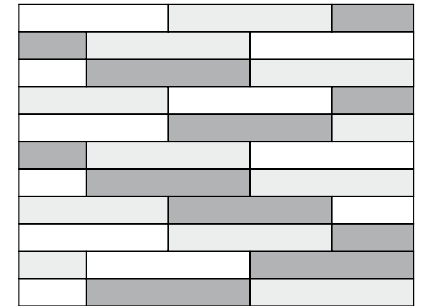


layout solution A

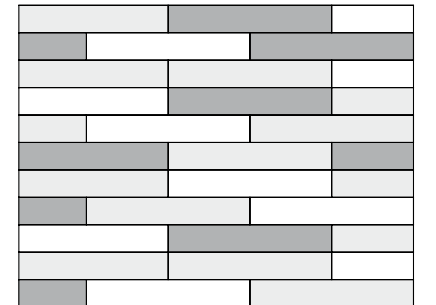


layout solution B

formati sizes formate formats



13.8 x 83
5" x 33"

52



murales mix A (natural+mulled)
murales mix B (bright+essential+golden)
20.5 x 40.9
8 1/8" x 16 1/8"

32




battiscopa smaltato
6.5 x 83
3" x 33"


16

Al fine di mantenere il caratteristico effetto di seminato voluto dal produttore, posare il materiale attingendo contemporaneamente da più scatole.
In order to maintain the shaded variation effect requested from the manufacturer, we suggest mixed laying drawing tiles from several different boxes at a time.
Pour pouvoir garder l'effet désiré par le producteur, il faut mélanger les carreaux des plusieurs boites.
Um das Hersteller gewollte farbspiel zu erzielen, empfohlen wird, die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Packungen zu verlegen.


soluzioni di posa laying solution propositions pour la pose verlegungsvorschläge




13.8 x 83 5" x 33" 100 %




13.8 x 83 5" x 33" 100 %



13.8 x 83 5" x 33" 100 %













13.8 x 83 5" x 33" 100 %



13.8 x 83 5" x 33" 100 %

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%		resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA
	resistenza alla flessione breaking strength résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm ²		durezza di Mohs hardness in Mohs degrees dureté de Mohs Moh'sche härte	UNI EN 101 7
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune atteration keine änderung		resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI) résistance à l'abrasion (PEI) tiefen-abriebbeständigkeit	V bright IV essential/golden mulled/natural
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	4		DIN51097 coefficiente d'attrito (scivolosità) DIN51130 static coefficient of friction DCOF coefficient de friction (glissement) Bot.3000 reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	A+B R10 > 0.42
	spessore thickness épaisseur dicke	≅ 10 mm		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation V3 variation modérée V3 mäßige variation

imballi packing embalages verpackung

		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
13.8x83	naturale	10	13	1.49	32.00	40	59.60	1280.00
20.5x40.90	murales mix A / B		6		10.80			
6.5x83	battiscopa smaltato		20		24.60			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

