



DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

MARMI

16x40 - 6"x16"




16KMAWH Marmi White

Q300




16KMABL Marmi Black

Q300

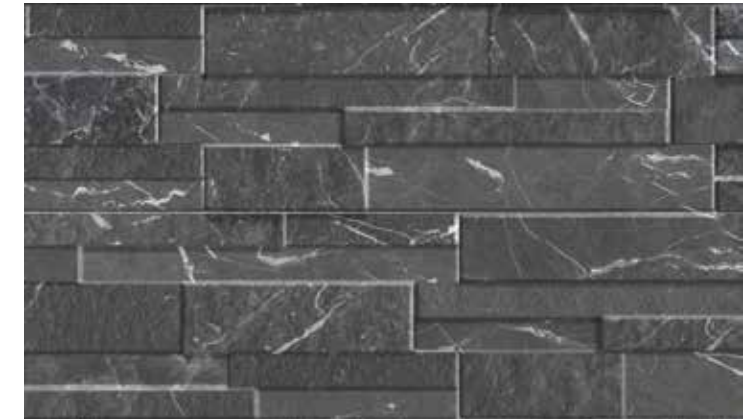


16KMAGR Marmi Grey

Q300

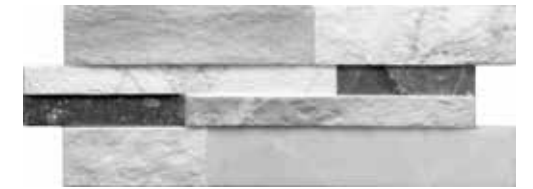

16KMAMX Marmi Mix

Q300

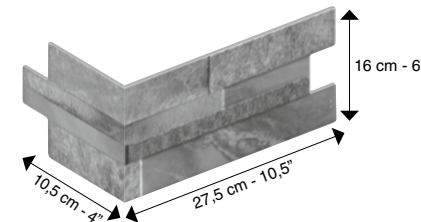

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES P20

*ANGOLO ESTERNO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKMAWH Angolo Marmi White

ANKMABL Angolo Marmi Black

ANKMAGR Angolo Marmi Grey


ANGMAMX Angolo Marmi Mix

*Disponibile anche nel formato / Also available in: cm 23,5x14,5x16 h - 9"x5,5"x6" h

3 STRUTTURE DIVERSE MISCHiate NELLA SCATOLA
3 DIFFERENT STRUCTURES RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm.	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo SqM/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal SqM/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max. 12	15	0,96	16,40	60	57,60	1010
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	260




Rivestimento/Wall: Marmi Grey 16x40 - 6"x16"
Pavimento/Floor: Esagone Cementi Antrax Dec. Misto 900 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Esagone Cementi Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"

ESAGONE MARMI


15x17,3 - 5,9"x6,8"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

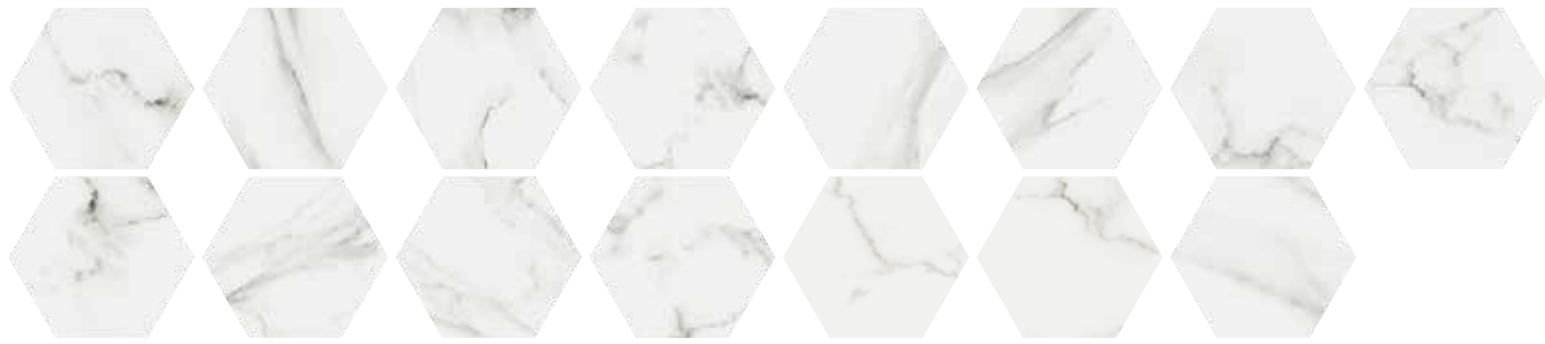


15ESMAWH Esagone Marmi White

400

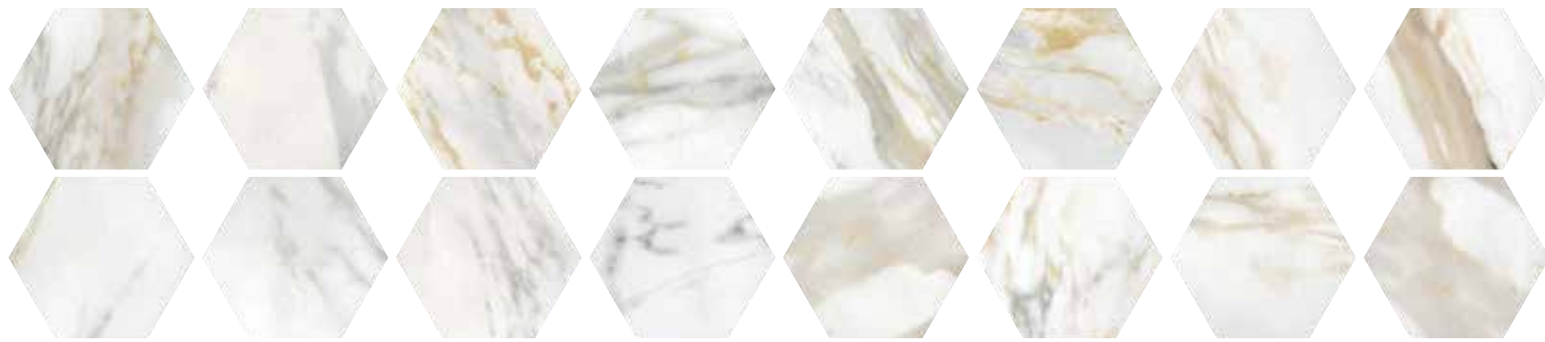

15ESMAGO Esagone Marmi Gold

400

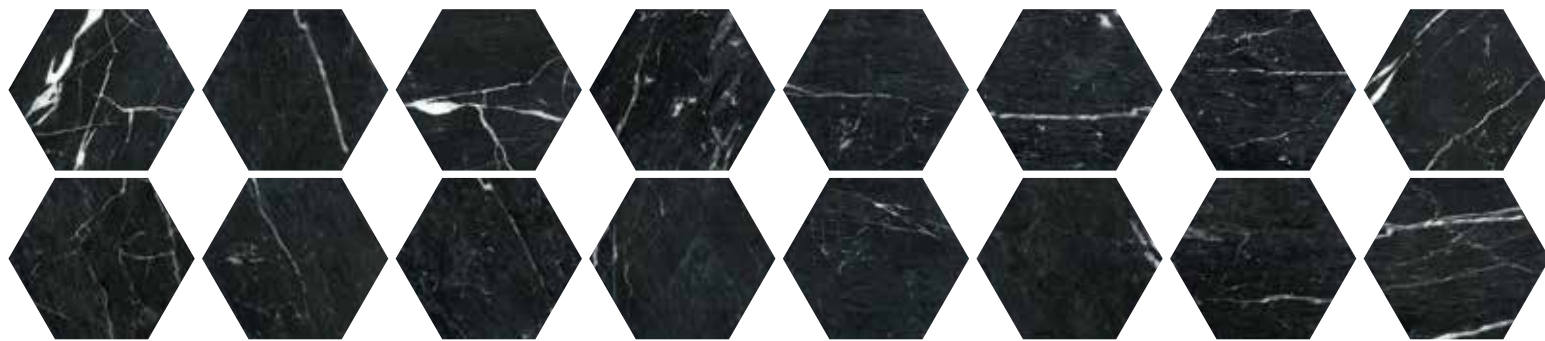

15ESMABL Esagone Marmi Black

400

4 STRUTTURE DIVERSE
MISCHIATE NELLA SCATOLA
4 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo SqM/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal SqM/pal	Kg/pal Kg/pal
15x17,3 - 5,9"x6,8"	9	25	0,49	10,00	100	49,00	1020

VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere, macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



DESTINAZIONE D'USO / USE



SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

TONALITÀ MISCELATE / SHADING VARIATIONS




SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS

16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"



Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm. Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4"). Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.



SUGGERIMENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM

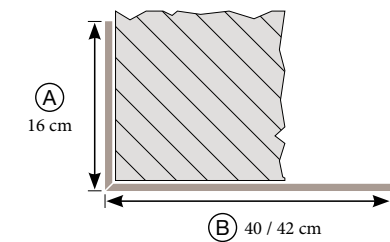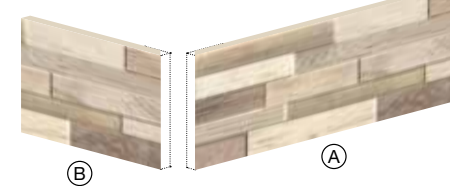

Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro. Iniziare la posa alternando il pezzo jollato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jollato b (ing. 16 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

To guarantee proper laying, we recommend you to start from the corner of the wall. Start by alternating the jolly tiles a (length: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (length: approx. 16 cm) obtained from "piece A".

NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.
NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.