


Ekho




Ekho Silk 19,7x120 RT . 7 3/4"x48"


EKHO

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%) | Gruppo B la

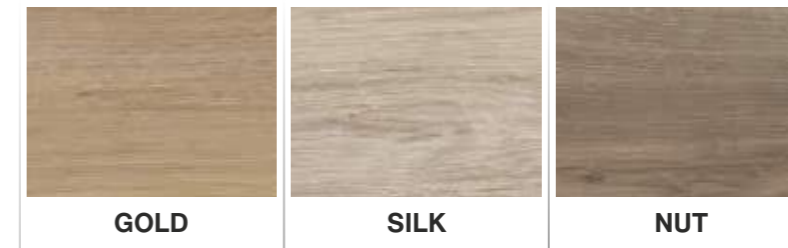


19,7x120 RT
R9 A
± 9 mm

SUPERFICIE NATURALE | NATURAL SURFACE FINISH | SURFACE NATURELLE | NATÜRLICHE OBERFLÄCHE



30x120 RT
R11 A+B+C
± 20 mm

  Page n. 266

EKHO

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

GOLD

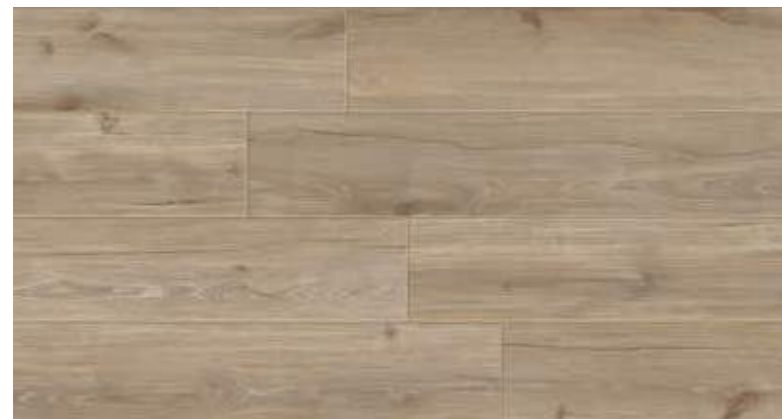

FINITURA NATURALE R9 A		
LDPK	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T.20		
KG20	30x120 RT - 12"x48" T20	± 20 mm

NUT



FINITURA NATURALE R9 A		
U2EK	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T.20		
KU20	30x120 RT - 12"x48" T20	± 20 mm

SILK



FINITURA NATURALE R9 A		
2ØPK	19,7x120 RT - 7 3/4"x48"	± 9 mm
FINITURA STRUTTURATA R11 A+B+C * T.20		
SK20	30x120 RT - 12"x48" T20	± 20 mm

Pezzi speciali

SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

	GOLD	SILK	NUT
Battiscopa TD 6x120	EGLB	EKBT	ENBT

Imballi

EMBALLAGE | VERPACKUNG | PACKING

	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PLT	MQ/PLT	KG/PLT	SPESORE
19,7x120 RT	6	1,42	29,00	32	45,39	940	9 mm
6x120 battiscopa total dek	8	9,60 ml	12,00	45	432 ml	552	-

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G . Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Gruppo B Ia

Caratteristiche tecniche	Norma	Superficie
Technical characteristics	Norms	Naturale
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 16165 (previously DIN 51130)	R9
Resistenza allo scivolamento - Superfici bagnate a piedi scalzi Coefficient of friction - Dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)	A
Resistenza allo scivolamento Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A326.3	Conforme According to
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	Conforme According to
Grado di variazione cromatica Colour shade variation	V1 min - V4 max	V2

AVVERTENZE PER LA POSA - Gres porcellanato

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION - Porcelain tile

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm.

As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.

Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm.


Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza

It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length.

Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur.

Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

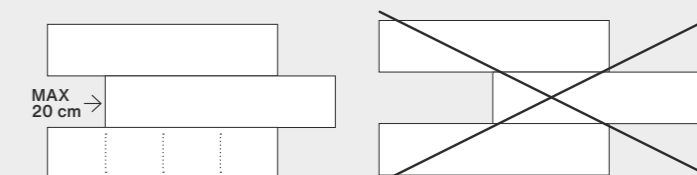

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle certificazioni, consultare il nostro sito www.supergres.com
 For further details and updated information on certifications, please visit our website www.supergres.com
 Pour obtenir plus d'informations et de mises à jour sur les certifications, veuillez consulter notre site www.supergres.com
 Für weitere Details und Aktualisierungen der Zertifizierungen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.supergres.com